



▶ Ecco una semplice guida su come ripristinare il tuo Fritz!Box



YOU CALL
internet e voce

In seguito a reset dell'apparato Fritz!Box (modelli 75xx – 55xx), è necessario compiere una procedura di ripristino.

- Con il router acceso e connesso ad internet, entrare nell'interfaccia digitando nella barra di ricerca del browser: <http://fritz.box> (oppure digitare l'IP predefinito dell'apparato : 192.168.178.1)
- Nell'interfaccia che si aprirà, digitare la password presente sull'etichetta posta nella parte inferiore dell'apparato (evidenziata in rosso nell'immagine riportata in esempio)



- Dopo aver digitato la password, si aprirà il seguente menù

The screenshot displays the FRITZ!Box 7530 web interface. At the top, the FRITZ! logo is on the left, the model name 'FRITZ!Box 7530' is in the center, and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons are on the right. A navigation sidebar on the left includes options like 'Panoramica', 'Internet', 'Telefonia', 'Rete locale', 'Wi-Fi', 'Smart Home', 'Diagnosi', 'Sistema', 'Assistenti', and 'Guida e Info'. The main content area is divided into several sections: 'Modello: FRITZ!Box 7530' with energy consumption info; 'Connessioni e interfacce' showing Internet, DSL, LAN, and USB status; 'Dispositivi rete locale' listing connected Wi-Fi and LAN devices; 'Chiamate' showing call logs; and 'Funzioni comfort' listing features like telephony secretariat, rubric, guest Wi-Fi, port activation, NAS memory, LED info, and FRITZ!Box services.

FRITZ!Box 7530 MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

FRITZ!IOS: 7.57 - Versione attuale
⚠ Impostazioni non consigliate [Ulteriori informazioni](#)

Panoramica | Internet | Telefonia | Rete locale | Wi-Fi | Smart Home | Diagnosi | Sistema | Assistenti | Guida e Info

Modello: FRITZ!Box 7530
Consumo di energia attuale: 46 %

Connessioni e interfacce

- Internet** connesso dalle ore 07/04/2024, 14:29
Velocità: ↓ 94,7 Mbit/s ↑ 21,1 Mbit/s
- DSL** connessa ↓ 96,9 Mbit/s ↑ 21,6 Mbit/s
- LAN** connessa (LAN 1)
- USB** non connessa

Dispositivi rete locale [Vai alla panoramica grafica](#)

- Wi-Fi - 5 GHz
- Wi-Fi - 2,4 GHz
- Wi-Fi - 5 GHz
- Wi-Fi - 2,4 GHz
- Wi-Fi - 5 GHz
- LAN


Chiamate [Panoramica quotidiana con MyFRITZ!](#)

[Vai all'elenco chiamate](#) [Vai alla segreteria](#)


Funzioni comfort

- Segreteria telefonica disattivata
- Rubrica rubrica disponibile
- Accesso ospite Wi-Fi attivo (2,4/5 GHz)
- Abilitazione porte in funzione, 2 abilitazioni porte configurate
- Memoria NAS 596 kB usati, 9 MB liberi
- LED Info acceso se la connessione Internet è attiva
- Servizi FRITZ!Box è raggiungibile da Internet (HTTPS)


- Cliccare su Internet

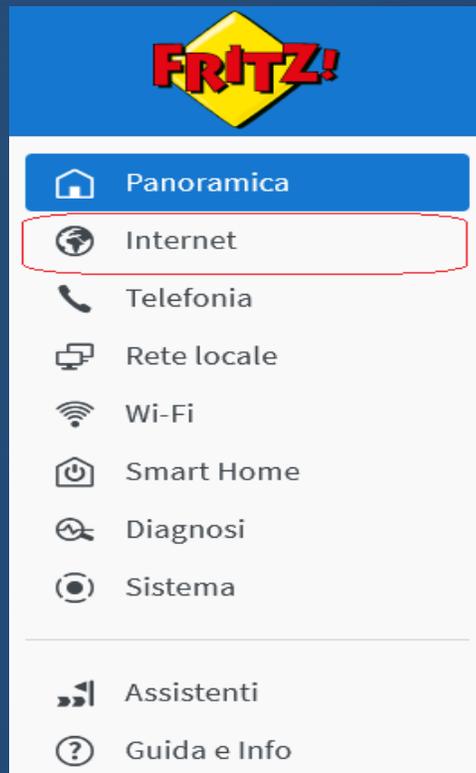

- E successivamente su Dati di accesso

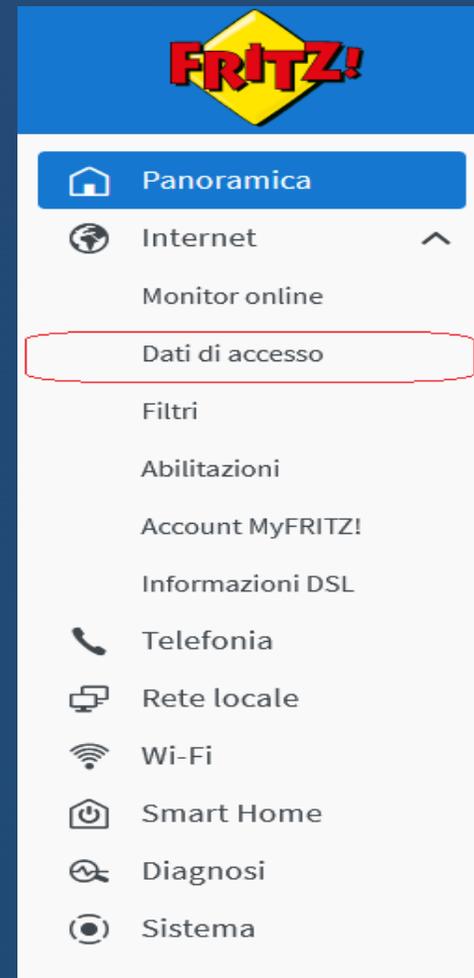

- Nella scheda Accesso a Internet selezionare YouCall dal menù a tendina Provider Internet e cliccare successivamente sul pulsante «Applica»

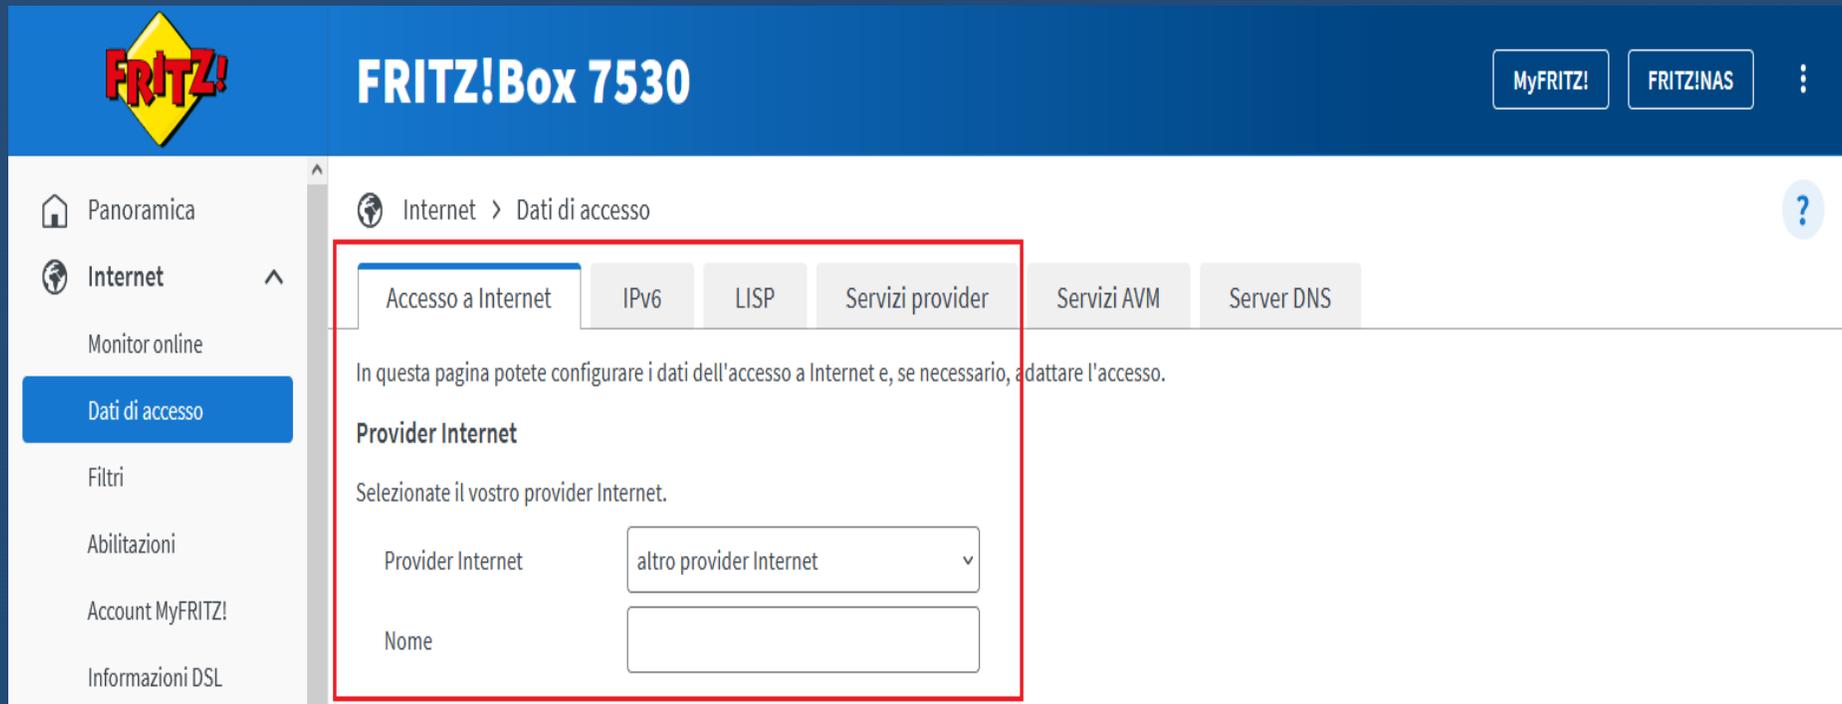

The screenshot displays the Fritz!Box 7530 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo, the device name 'FRITZ!Box 7530', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The left sidebar contains navigation options: 'Panoramica', 'Internet', 'Monitor online', 'Dati di accesso' (highlighted), 'Filtri', 'Abilitazioni', 'Account MyFRITZ!', and 'Informazioni DSL'. The main content area shows the 'Internet > Dati di accesso' path. A red box highlights the 'Accesso a Internet' configuration section, which includes tabs for 'Accesso a Internet', 'IPv6', 'LISP', 'Servizi provider', 'Servizi AVM', and 'Server DNS'. Below the tabs, there is a text box with the instruction: 'In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.' The 'Provider Internet' section is titled 'Provider Internet' and contains the instruction 'Selezionate il vostro provider Internet.' Below this, there are two input fields: 'Provider Internet' with a dropdown menu currently showing 'altro provider Internet', and 'Nome' with an empty text input field.



Seguendo questi passaggi, il modem si riavvierà e dopo qualche minuto tornerà ai valori di default e potrà nuovamente consentire la navigazione in Internet.

Si fa presente, però, che tutte le modifiche e le personalizzazioni precedenti (nome rete WiFi, password WiFi, regole NAT etc.) non saranno più presenti, bisognerà pertanto reimpostarle a piacimento tramite l'interfaccia web che sarà di nuovo accessibile tramite indirizzo IP <http://192.168.1.1>.

Nel caso avesse necessità il nostro servizio clienti è sempre a sua disposizione semplicemente chiamando il numero verde 800.035.404 o inviando una mail a servizioclienti@youcall.it.